

Cabecero

COMPONENTES CABECERO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES
1	CABECERO MONTADO	1




ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves o fatales si vuelca o se cae el cabecero al suelo. Para evitar que se vuelque este mueble, debe anclarlo correctamente.


Se incluyen los soporte de fijacion a pared. Según el tipo de pared puede precisar diferente tipo de taco, consulte con su ferretería habitual. Cabeceros precisan anclaje a pared.

HERRAMIENTAS QUE PRECISA PARA MONTAJE

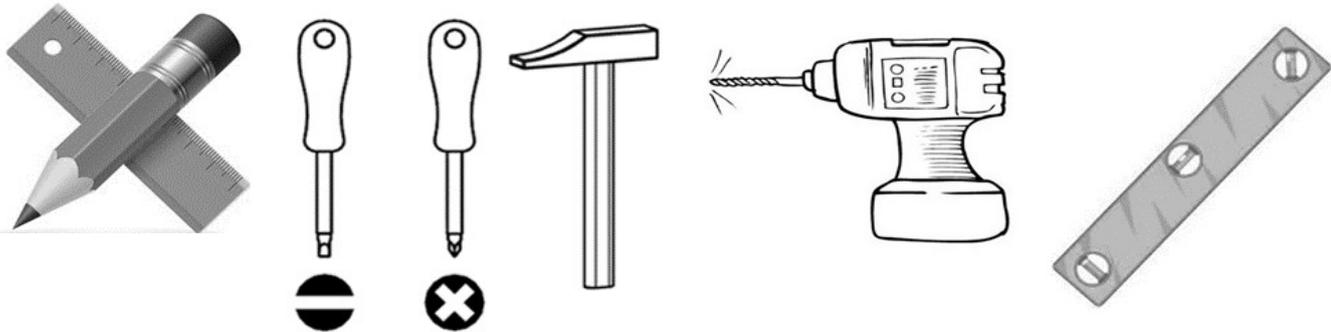


HERRAJES CABECERO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES
J013	ALCAYATA ROSCA 18*50	2
J012	HEMBRILLA CERRADA 18*50	2
J562	TACO PARED FISHER 6X30	2



2 x J013




2 x J012



2 x J562


1
Cabecero

1

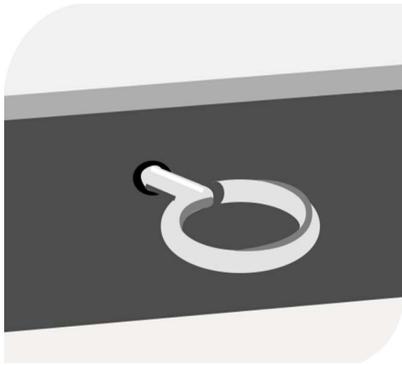


Coloca 2 hembrillas a la trasera del cabecero (a unos 10-15 cm del filo superior y a unos 10 cm de cada lateral). Coloca cabecero en sitio definitivo y presiona con ligero golpe seco a cabecero a la altura de las hembrillas. Dejaras 2 marcas leves en pared. (Recuerda que cabecero va apoyado en suelo no precisa colgar).

2

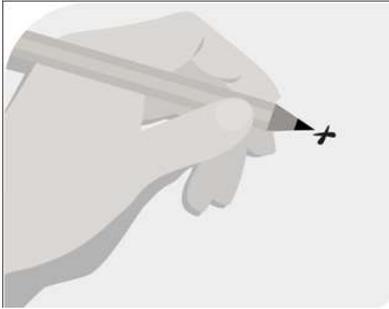


Marca en la pared con lápiz sobre las 2 marcas leves de la pared

3

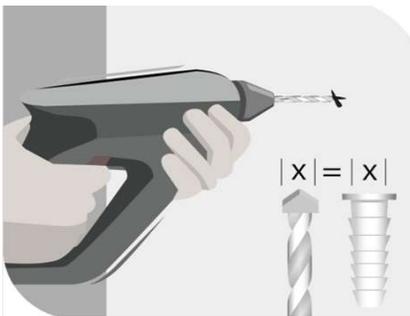


Taladra en los puntos marcados con la broca adecuada

4

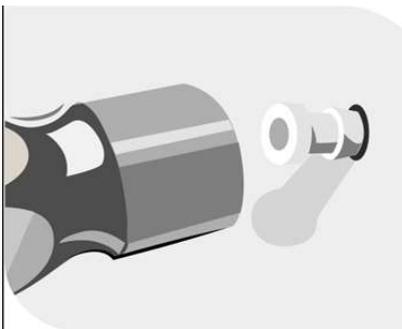

Introduce en hueco el taco pared con un martillo

5

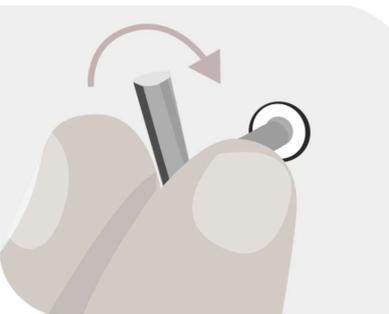

Coloca la alcayata dentro del taco girandola hasta que quede en vertical.

Posteriormente coloca el cabecero haciendo coincidir que cada hembrilla entre dentro de la alcayata.